

Articolo 667214

Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra PX con freno registrabile

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 40 mm



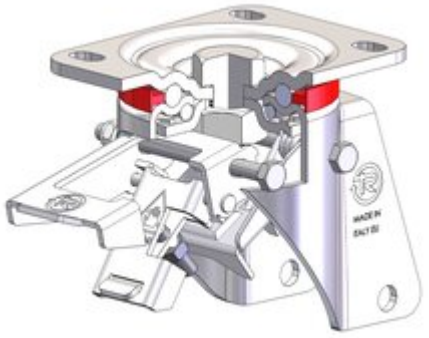

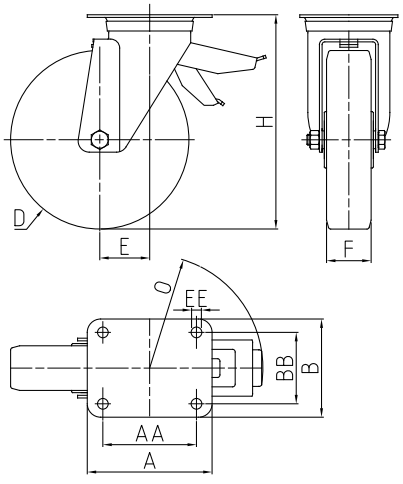

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici in acciaio inossidabile con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX con particolare lubrificatura a grasso per proteggere dalle alte temperature. Perno centrale fissato alla piastra tramite vite in acciaio inossidabile AISI 304 e dado in acciaio inossidabile A2. Il freno registrabile consente il bloccaggio della rotazione di ruota e supporto.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	200 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com