
Articolo 668704


Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide, supporto rotante piastra M freno anteriore

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 40 mm





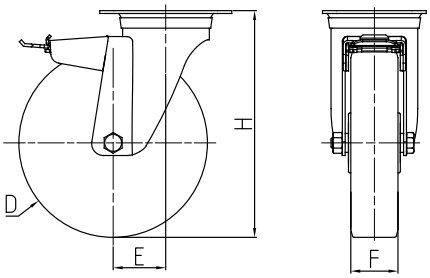



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura. Il freno anteriore consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	194 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	58 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	178 mm
Portata a 4Km/h	400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com