
Articolo 672602

Ruote monolitiche in resina termoindurente

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 38 mm



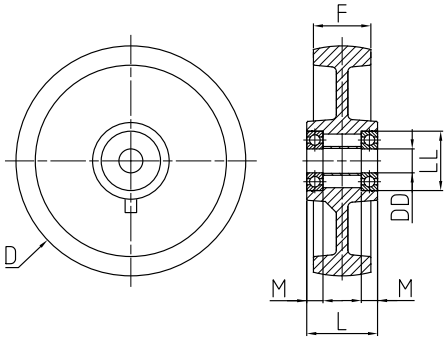

Descrizione ruota

Ruota monolitica in resina fenolica termoindurente.

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati, lubrificati con grasso per alta temperatura, con parafili metallici a protezione dei cuscinetti da sporcizia e agenti atmosferici. Kit di protezione dei cuscinetti composto da: - n° 2 parafili in acciaio zincato/in acciaio inox - n° 2 boccole in acciaio zincato/in acciaio inox Cod. 924610VE (zincato) - Cod. 946409VE (inox)

Supporto

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	38 mm
Diametro Foro (DD)	15 mm
Lunghezza Mozzo (L)	38 mm
Quota di montaggio (LC)	32,5 mm
Diametro Sede (LL)	32 mm
Profondità Sede (M)	9 mm
Portata a 4Km/h	240 daN
Carico statico	300 daN
Scorrevolezza	240 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com