

Articolo 677701

Ruote monolitiche in resina termoindurente, supporto rotante piastra NLX

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 35 mm



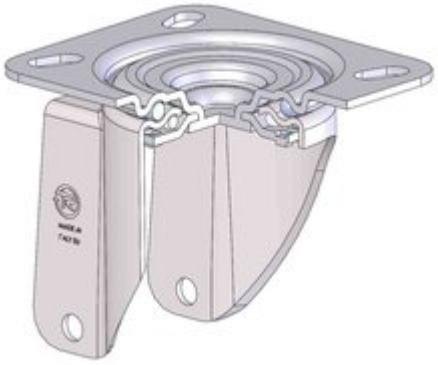

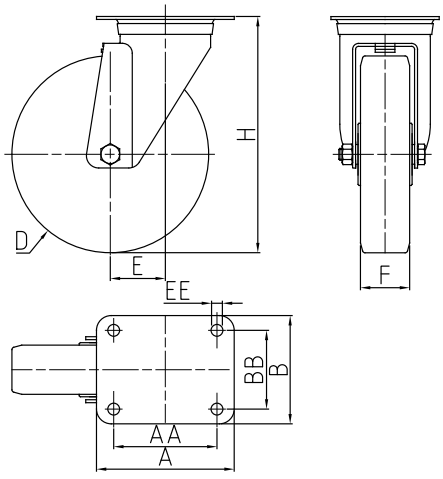

Descrizione ruota
Ruota monolitica in resina fenolica termoindurente.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in acciaio inossidabile AISI 304 con nervature di irrigidimento; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX con particolare lubrificatura a grasso per proteggere dalle alte temperature. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	35 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	40 mm
Portata a 4Km/h	150 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com