
Articolo 684416

Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6,

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm



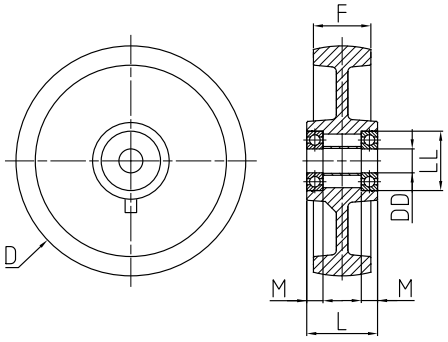

Descrizione ruota

Ruota monolitica per alto carico in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Diametro Foro (DD)	20 mm
Lunghezza Mozzo (L)	58 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	14 mm
Portata a 4Km/h	900 daN
Carico statico	1000 daN
Scorrevolezza	650 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere 2RS inox

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com