
# Articolo 684501ORA

**Ruote monolitiche in poliammide 6 arancione, supporto rotante piastra NL**

**Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 30 mm**





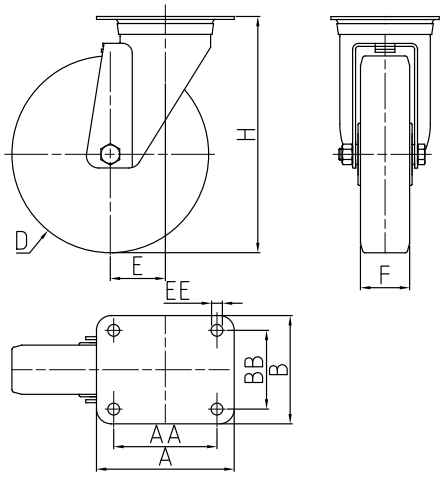


**Descrizione ruota**

Ruote monolitiche in poliammide 6 arancione

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

**Supporto**

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 80 mm |
| Larghezza (F) | 30 mm |
| Altezza Totale (H) | 107 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 100X85 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 80X60 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 9 mm |
| Disassamento (E) | 40 mm |
| Portata a 4Km/h | 180 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ○ ○ ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com