
Articolo 685101GRY

Ruote monolitiche in poliammide 6 grigio, supporto fisso NL

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 30 mm





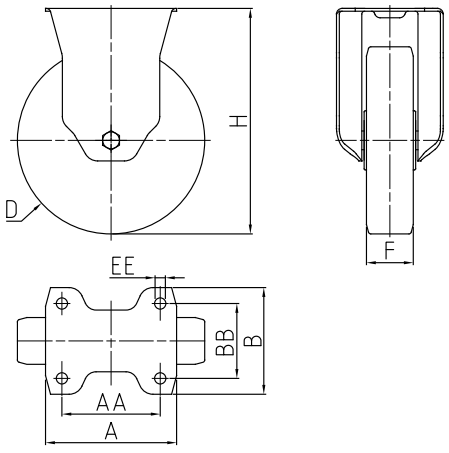

Descrizione ruota
Ruote monolitiche in poliammide 6 grigio

Organo di Rotolamento
Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Portata a 4Km/h	180 daN
Carico statico	0 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com