
# Articolo 685474

**Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso PX**

**Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 45 mm**





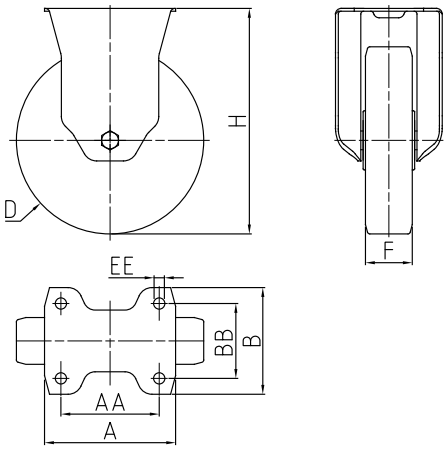


**Descrizione ruota**

Ruota monolitica per alto carico in poliammide 6.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

**Supporto**

Supporto costituito da forcella in acciaio inossidabile AISI 304.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 150 mm |
| Larghezza (F) | 45 mm |
| Altezza Totale (H) | 200 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 140X110 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 105X80 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 11 mm |
| Portata a 4Km/h | 750 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere 2RS inox |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ● ● |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ○ ○ ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com