
Articolo 685682

Ruote monolitiche in poliammide 6 caricato con fibra di vetro, supporto fisso NLX

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm





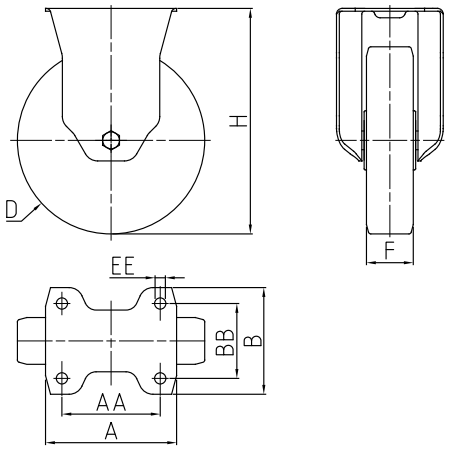

Descrizione ruota
Ruote monolitiche in poliammide 6 con fibra di vetro

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile in acciaio inox

Supporto
Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	128 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Portata a 4Km/h	220 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com