
Articolo 685982


Ruote monolitiche in poliammide 6 caricato con fibra di vetro, supporto rotante foro passante NLX

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm





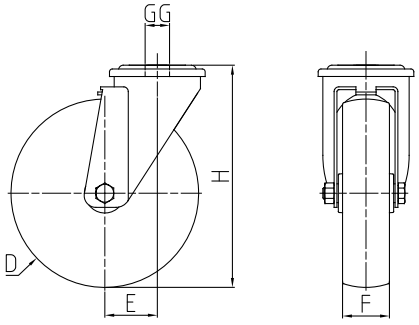



Descrizione ruota
Ruote monolitiche in poliammide 6 con fibra di vetro

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile in acciaio inox

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX lubrificati a grasso. Perno centrale di acciaio inossidabile assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	128 mm
Diametro Piastra (G)	73 mm
Diametro foro passante (GG)	12 mm
Disassamento (E)	35 mm
Portata a 4Km/h	220 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com