

Articolo 686904

Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra P con freno registrabile

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 45 mm



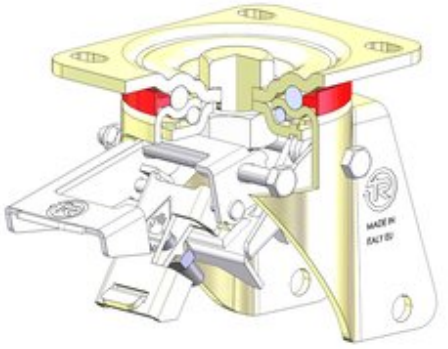

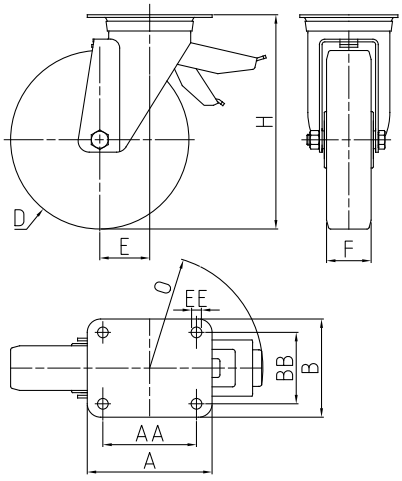

Descrizione ruota

Ruote monolitiche in poliammide 6

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente ; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in poliammide 6. Perno centrale composto da vite classe 8.8 e dado. Il freno registrabile consente il bloccaggio della ruota e del supporto.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	45 mm
Altezza Totale (H)	200 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	500 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com