Articolo 687114

Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso PX

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 45 mm




Descrizione ruota
Ruote monolitiche in poliammide 6

Organo di Rotolamento
Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici in acciaio inossidabile con gabbia in poli

Supporto
Supporto costituito da forcella in acciaio inossidabile AISI 304.



Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	45 mm
Altezza Totale (H)	200 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Portata a 4Km/h	500 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

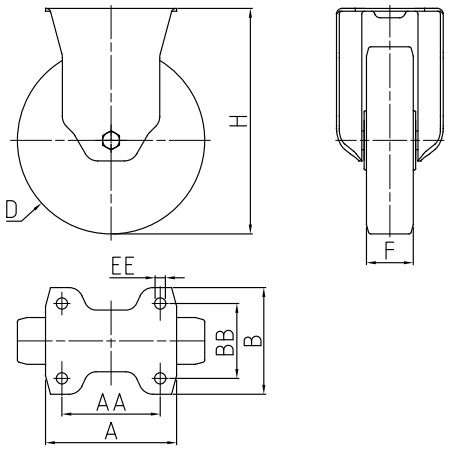

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com