
Articolo 687701GRY


Ruote monolitiche in poliammide 6 grigio, supporto rotante foro passante NL

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 30 mm





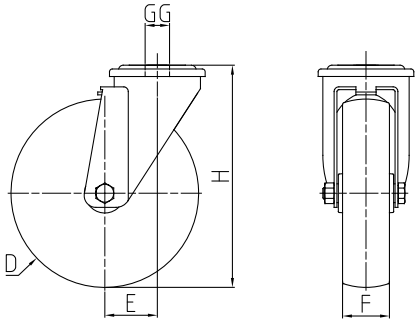



Descrizione ruota
Ruote monolitiche in poliammide 6 grigio

Organo di Rotolamento
Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Diametro Piastra (G)	73 mm
Diametro foro passante (GG)	12 mm
Disassamento (E)	40 mm
Portata a 4Km/h	180 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com