
Articolo 688066

Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EEG HD

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50+50 mm





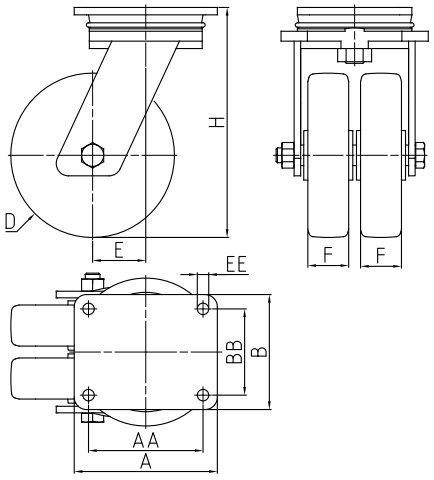

Descrizione ruota

Ruota monolitica per alto carico in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50+50 mm
Altezza Totale (H)	285 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	200X160
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	160X120
Diametro Fori Piastra (EE)	17 mm
Disassamento (E)	65 mm
Portata a 4Km/h	1800 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com