
Articolo 688766


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EEG HD con freno

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50+50 mm





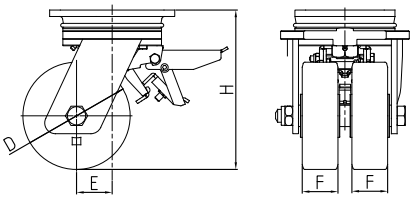



Descrizione ruota

Ruota monolitica per alto carico in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio. Freno registrabile ad azionamento posteriore, con bloccaggio delle solo ruote.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50+50 mm
Altezza Totale (H)	285 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	200X160
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	160X120
Diametro Fori Piastra (EE)	17 mm
Disassamento (E)	65 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	164 mm
Portata a 4Km/h	1800 daN
Peso	13.3 kg
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com