
Articolo 689001


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 30 mm





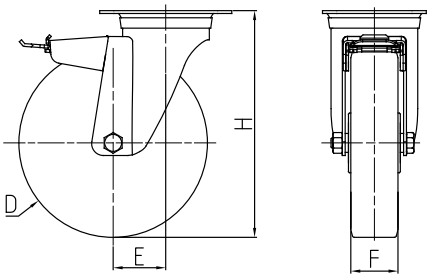



Descrizione ruota

Ruote monolitiche in poliammide 6

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici in acciaio inossidabile con gabbia in poli

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX con lubrificatura a grasso. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in acciaio inossidabile AISI 304 consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	40 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	120 mm
Portata a 4Km/h	180 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com