

Articolo 689604

Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra per ponteggi mobili

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 45 mm



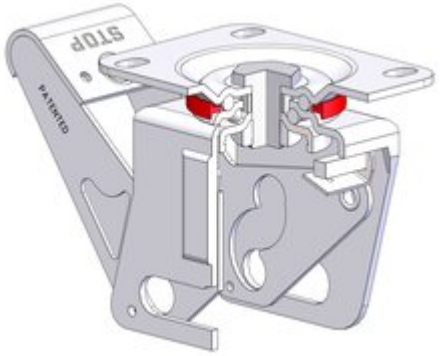

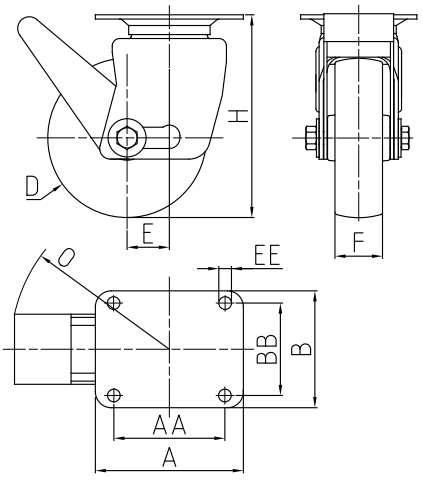

Descrizione ruota
Ruote monolitiche in poliammide 6

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Nei supporti per ruote diametro 200, l'organo di rotazione è formato da un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto e da una corona di sfere lubrificate a grasso. Nei supporti per ruote diametro 150, l'organo di rotazione è formato da una doppia corona di sfere lubrificate a grasso. Protezione con anello parapolvere in poliammide 6 arancione. Perno centrale costituito da un perno in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	45 mm
Altezza Totale (H)	192 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	12 mm
Disassamento (E)	40 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	150 mm
Portata a 4Km/h	300 daN
Portata EN1004	700 mm
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com