
Articolo 713203

Ruote in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 35 mm



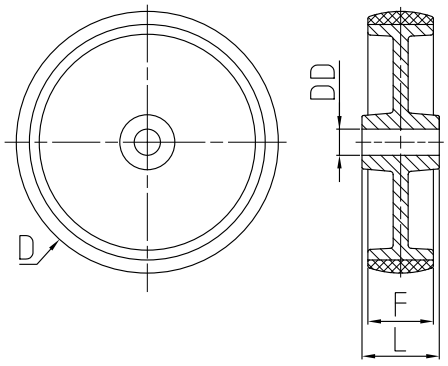

Descrizione ruota

Ruote in gomma termoplastica antitraccia grigia, durezza 85 Shore A, nucleo in polipropilene

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6. Il mozzo è disponibile anche con rulli in acciaio inox.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	35 mm
Diametro Foro (DD)	15 mm
Lunghezza Mozzo (L)	44 mm
Portata a 4Km/h	120 daN
Carico statico	180 daN
Scorrevolezza	120 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a rulli inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com