
Articolo 716906


Ruote in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm





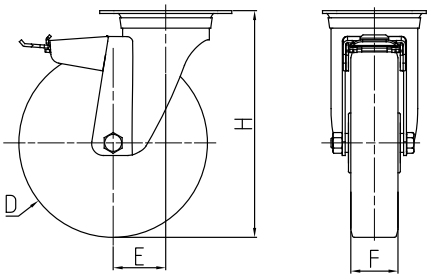



Descrizione ruota

Ruote in gomma termoplastica antitraccia grigia, durezza 85 Shore A, nucleo in polipropilene

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetto a sfere a doppia schermatura co-stampato nel nucleo (diam. 80-125 mm). Mozzo con cuscinetti a sfere a doppia schermatura (diam. 150-200 mm). I cuscinetti sono protetti dagli agenti esterni con boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in acciaio inossidabile AISI 304 consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	240 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	56 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	156 mm
Portata a 4Km/h	225 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com