
Articolo 724126

Ruote in gomma "Sigma Elastic", nucleo in ghisa meccanica

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 75 mm



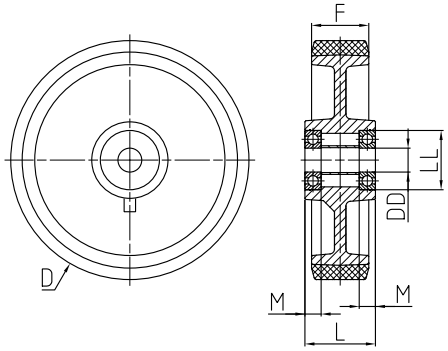

Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma vulcanizzata "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	75 mm
Lunghezza Mozzo (L)	85 mm
Diametro Sede (LL)	52 mm
Profondità Sede (M)	17.5 mm
Portata a 4Km/h	700 daN
Portata a 6Km/h	560 daN
Carico statico	1200 daN
Scorrevolezza	400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con sedi per cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com