
Articolo 724703

Ruote in gomma "Sigma Elastic", nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NL freno centralizzato esagonale

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 40 mm





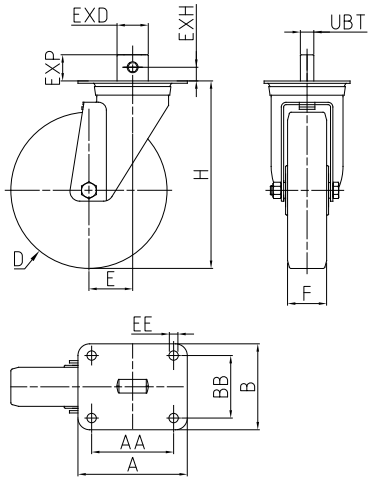

Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma vulcanizzata "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto rotante piastra NL freno esagonale. Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Centralmente alla piastra è posizionato un dispositivo frenante esagonale, che consente il bloccaggio contemporaneo di due complessivi ruota e supporto.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	166 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	48 mm
Scatola esagonale (EXD-UBT-EXP)	40X17.5X35
Chiave esagonale (SW)	11 mm
Interasse Esagono (EXH)	18.5 mm
Asse di azionamento	perpendicolare
Posizioni di Blocco/Sblocco	Doppio punto morto
Portata a 4Km/h	230 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com