

Articolo 726004

Ruote in gomma "Sigma Elastic", nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra molleggiato EES MHD con freno

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 50 mm



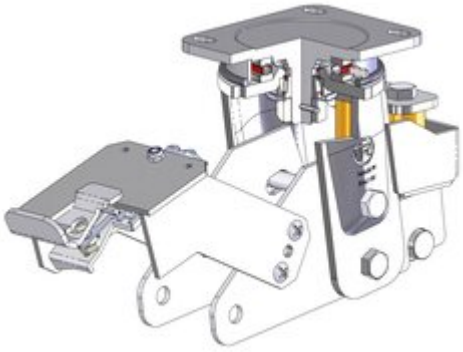

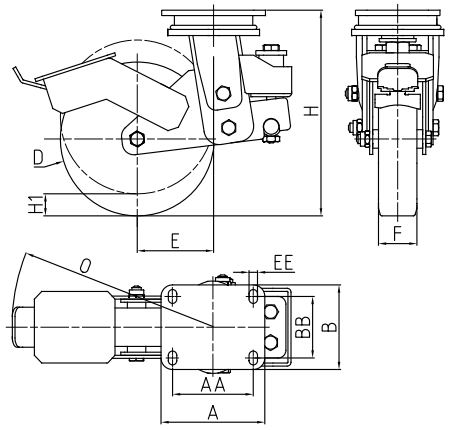

Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma vulcanizzata "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto con: - Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata elettroliticamente - Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, sagoma a U elettrosaldata alle orecchie, zincatura elettrolitica - Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici - Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto - Molle in poliuretano - Ingrassatore - Sistema anti allentamento dado Abbinato a freno anteriore registrabile

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	243 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	100 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	240 mm
Corsa max. di molleggio	25 mm
Precarico di molleggio	50 mm
Carico massimo di molleggio	400 mm
Portata a 4Km/h	400 daN
Portata a 6Km/h	320 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com