

Articolo 726504

Ruote in gomma "Sigma Elastic", nucleo in alluminio supporto rotante piastra molleggiato EES MHD con freno

Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm



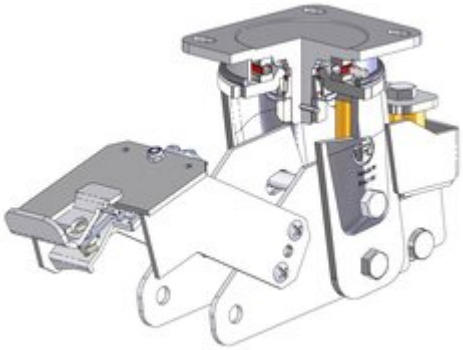

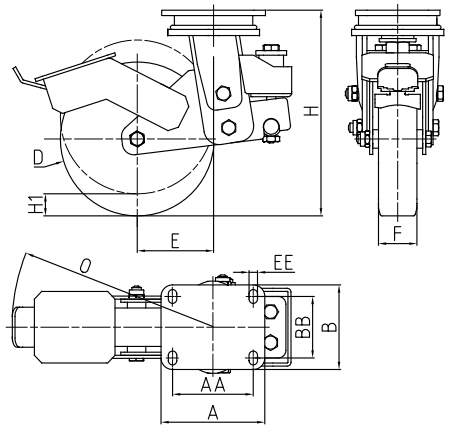

Descrizione ruota
Rivestimento costituito da un anello in gomma vulcanizzata "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto con: - Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata elettroliticamente - Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, sagoma a U elettrosaldata alle orecchie, zincatura elettrolitica - Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici - Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto - Molle in poliuretano - Ingrassatore - Sistema anti allentamento dado Abbinato a freno anteriore registrabile

Diametro (D)	160 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	248 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	100 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	240 mm
Corsa max. di molleggio	25 mm
Precarico di molleggio	50 mm
Carico massimo di molleggio	300 mm
Portata a 4Km/h	300 daN
Portata a 6Km/h	240 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com