
Articolo 729403

Ruote in gomma Sigma Elastic, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE MHD

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 50 mm





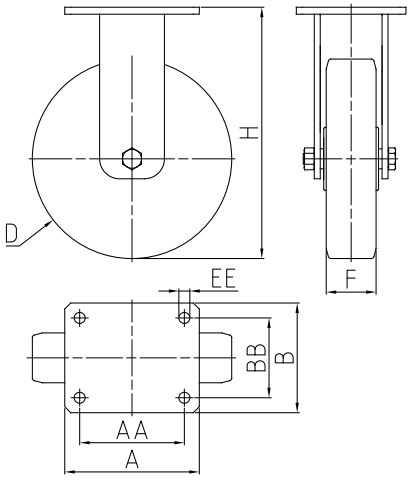

Descrizione ruota
Rivestimento costituito da un anello in gomma vulcanizzata "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato e forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	182 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Portata a 4Km/h	300 daN
Portata a 6Km/h	180 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com