
Articolo 735102AE

Ruote in gomma elastica blu antitraccia, nucleo in poliammide 6, supporto fisso NL

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 36 mm





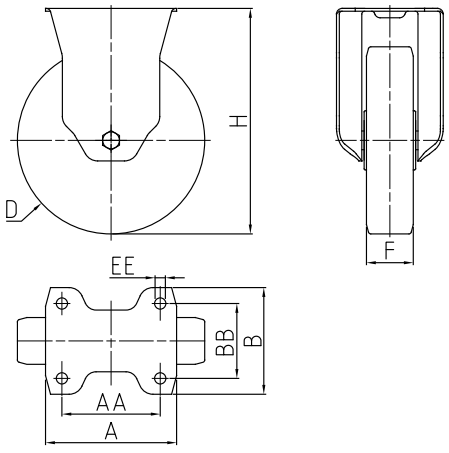

Descrizione ruota
Rivestimento costituito da un anello in gomma elastica blu antitraccia; durezza 70 Shore A. Nucleo in poliammide 6

Organo di Rotolamento
Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	36 mm
Altezza Totale (H)	128 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Portata a 4Km/h	150 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com