
Articolo 735902


Ruote in gomma "Sigma Elastic", supporto rotante foro passante NL

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 40 mm





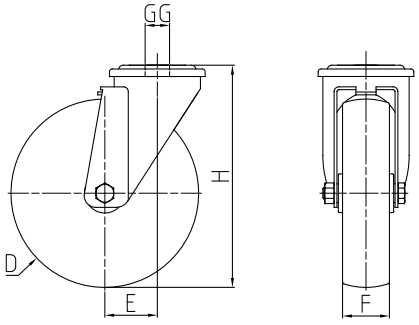



Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma elastica blu antitraccia; durezza 70 Shore A. Nucleo in poliammide 6

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli clindrici con gabbia in poliammide 6. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	128 mm
Diametro Piastra (G)	73 mm
Diametro foro passante (GG)	12 mm
Disassamento (E)	35 mm
Portata a 4Km/h	150 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com