

# Articolo 736204AE


**Ruote in gomma elastica blu antitraccia, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra P freno posteriore**

**Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 48 mm**



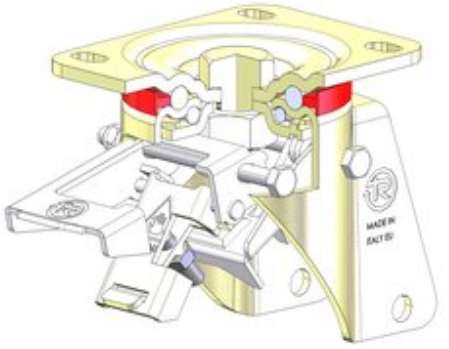

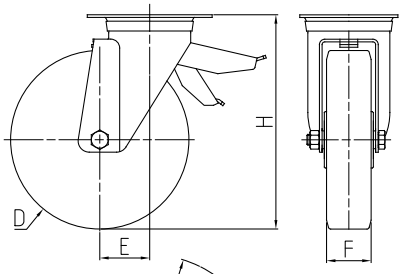


**Descrizione ruota**
Rivestimento costituito da un anello in gomma elastica blu antitraccia; durezza 70 Shore A. Nucleo in poliammide 6

**Organo di Rotolamento**
Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

**Supporto**
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente ; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in poliammide 6. Perno centrale composto da vite classe 8.8 e dado. Il freno registrabile consente il bloccaggio della ruota e del supporto.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 160 mm |
| Larghezza (F) | 48 mm |
| Altezza Totale (H) | 205 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 140X110 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 105X80 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 11 mm |
| Disassamento (E) | 70 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 126 mm |
| Portata a 4Km/h | 300 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ● ● |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ● ● |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ○ ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ● |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com