Articolo 737204

Ruote in gomma Sigma Elastic, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra PX con freno registrabile

Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm




Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma elastica blu antitraccia; durezza 70 Shore A. Nucleo in poliammide 6


Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli cilindrici in acciaio inossidabile con gabbia in poliammide 6. Il mozzo con cuscinetti a sfera è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera INOX.

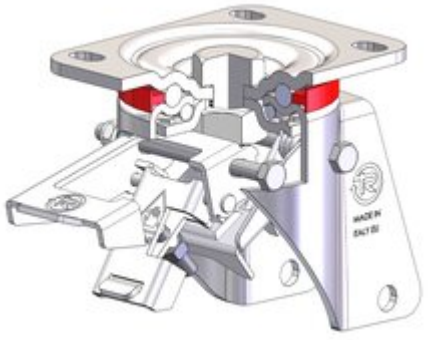

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX con particolare lubrificatura a grasso per proteggere dalle alte temperature. Perno centrale fissato alla piastra tramite vite in acciaio inossidabile AISI 304 e dado in acciaio inossidabile A2. Il freno registrabile consente il bloccaggio della rotazione di ruota e supporto.

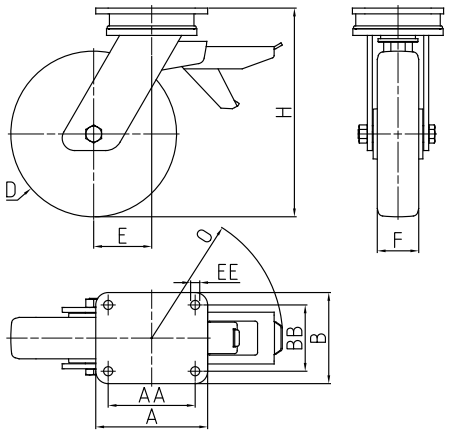

Diametro (D)	160 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	205 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	300 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com