
Articolo 753228

Rulli transpallet in poliuretano "TR", nucleo in acciaio con labirinti

Diametro (D) 85mm, Larghezza (F) 110 mm



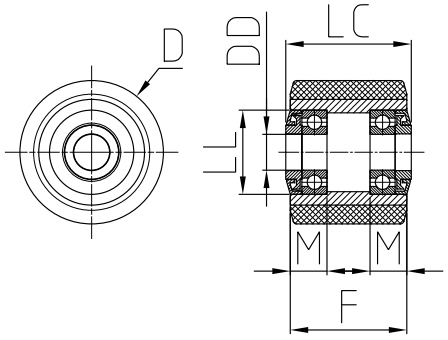

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-2 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio con labirinti, anelli di protezione in materiale termoplastico, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	85 mm
Larghezza (F)	110 mm
Diametro Foro (DD)	25 mm
Lunghezza Mozzo (L)	115 mm
Quota di montaggio (LC)	115 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	20.5 mm
Portata a 4Km/h	890 daN
Carico statico	1100 daN
Scorrevolezza	510 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com