

Articolo 757300


Rullini transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio, supporto rotante a piastra per collettività

Diametro (D) 35mm, Larghezza (F) 27 mm



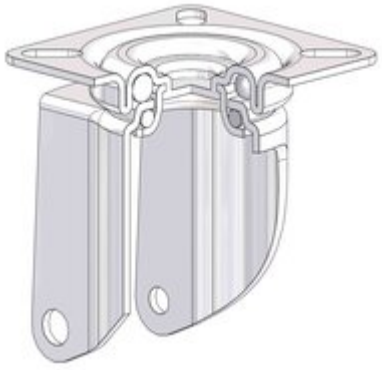

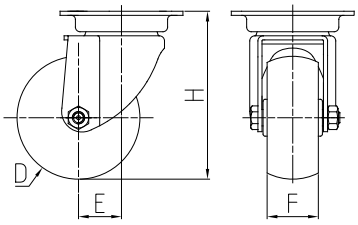



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-2 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio senza saldature.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	35 mm
Larghezza (F)	27 mm
Altezza Totale (H)	53 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	60X60
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	45X45
Diametro Fori Piastra (EE)	6 mm
Disassamento (E)	17 mm
Peso	0.25 kg
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com