

Articolo 757400


Rullini transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio, supporto rotante a piastra per collettività con freno anteriore

Diametro (D) 35mm, Larghezza (F) 27 mm



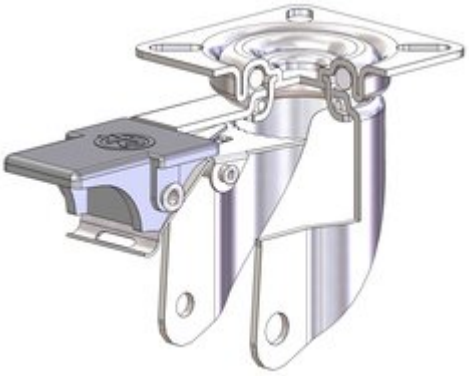

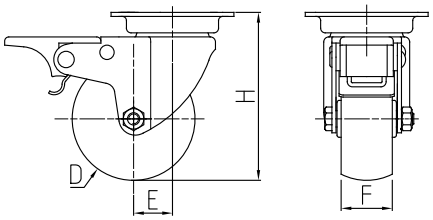



Descrizione ruota
Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-2 Shore A.
Nucleo ottenuto da tubo in acciaio senza saldature.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	35 mm
Larghezza (F)	27 mm
Altezza Totale (H)	53 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	60X60
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	45X45
Diametro Fori Piastra (EE)	6 mm
Disassamento (E)	17 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	70 mm
Peso	0.27 kg
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com