

Articolo 758301

Rulli transpallet in poliuretano TR, nucleo in acciaio, supporto rotante piastra EE MHD

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 70 mm



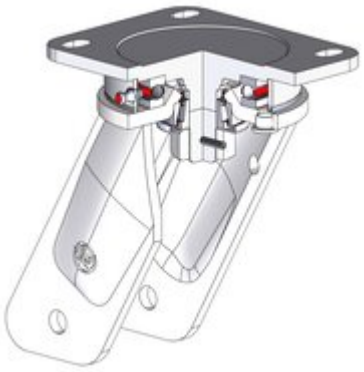

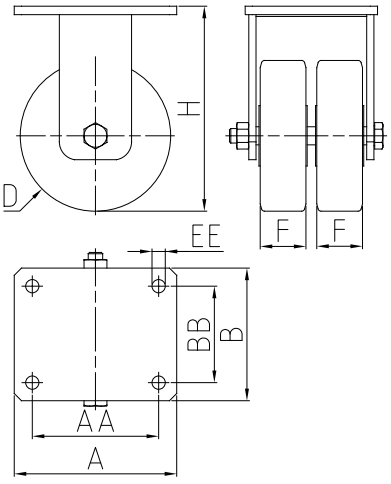

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-2 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio senza saldature.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	70 mm
Altezza Totale (H)	130 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	55 mm
Portata a 4Km/h	560 daN
Portata a 6Km/h	375 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	●●●●●
Movimentazione Manuale Facile	●●●●○
Silenziosità	●●●○○
Superamento Ostacoli	●●○○○
Resistenza Aggressivi Chimici	●●○○○
Protezione dei Pavimenti	●●●●○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com