
Articolo 826601

Ruote pneumatiche, nucleo in polipropilene, supporto fisso NL

Diametro (D) 260mm, Larghezza (F) 85 mm





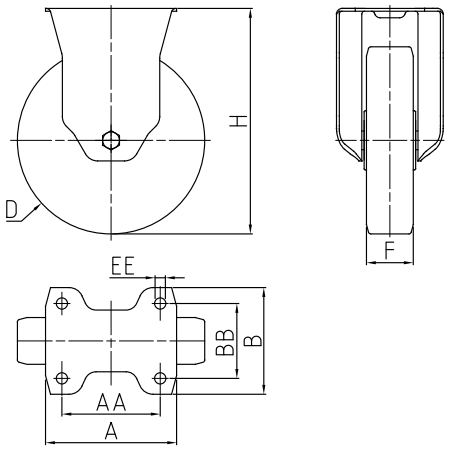

Descrizione ruota

Rivestimento: pneumatico rigato o scolpito a quattro tele; pressione di esercizio: 2 bar. Nucleo: in polipropilene.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Diametro (D)	260 mm
Larghezza (F)	85 mm
Altezza Totale (H)	300 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	200X160
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	160X120
Diametro Fori Piastra (EE)	14 mm
Portata a 4Km/h	150 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com