0750 ~~€ 929,00~~

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole ed inclinabile.
Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Corsa mandrino	80 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



€ 683,00

0011 ~~€ 505,00~~

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Spostamento verticale a cremagliera della tavola, tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 13 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 10 mm
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(5) 620 ÷ 2620 rpm
Corsa mandrino	65 mm
Dimensione tavola	190 x 200 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 375 W



€ 399,00

0518/20 ~~€ 803,00~~

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 20mm, con attacco weldon Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	1,5 ÷ 13 mm B16
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	165 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 20 mm
Forza magnetica max.	8500 N
Velocità del mandrino	650 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,9 kW
Peso netto	15 kg



€ 619,00

0518/30 ~~€ 1100,00~~

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 30mm con attacco weldon Ø 19.05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	3 ÷ 16 mm B16
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	175 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 30 mm
Forza magnetica max.	11000 N
Velocità del mandrino	450 rpm
Dimensioni base	170 x 90 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso netto	23 kg



€ 859,00

0518/50 ~~€ 1560,00~~

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 50mm con attacco weldon Ø 19.05mm, punte con attacco conico CM 3 e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	0,8 ÷ 16 mm B16
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	220 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 50 mm
Forza magnetica max.	15000 N
Velocità del mandrino	400 - 600 rpm
Dimensioni base	205 x 110 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	35 kg



€ 1200,00

0518/80 ~~€ 2150,00~~

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 80 mm con attacco weldon Ø 19.05 mm, punte con attacco conico CM 3 e punte cilindriche fino a Ø 20 mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16 mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	280 mm
Forza magnetica max.	20000 N
Velocità del mandrino	230 ÷ 770 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Dimensioni base	215 x 110 mm
Dimensioni	290 x 410 x 550h mm
Peso netto	35 kg



€ 1660,00


KIT0243 TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO + SERIE DI TAZZE A CAROTARE ~~€ 1394,00~~

TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 38mm con attacco weldon Ø 19.05mm e punte coniche fino a Ø 20mm.
Capacita di maschiatura M3 - M16.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	180 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 38 mm
Capacità di maschiatura	M3 ÷ M16
Forza magnetica max.	12000 N
Velocità del mandrino	0 ÷ 500 | 0 ÷ 800 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,05 kW
Dimensioni base	205 x 105 mm
Dimensioni	280 x 320 x 510h mm
Peso netto	20 kg

€ 829,00 -40,5%

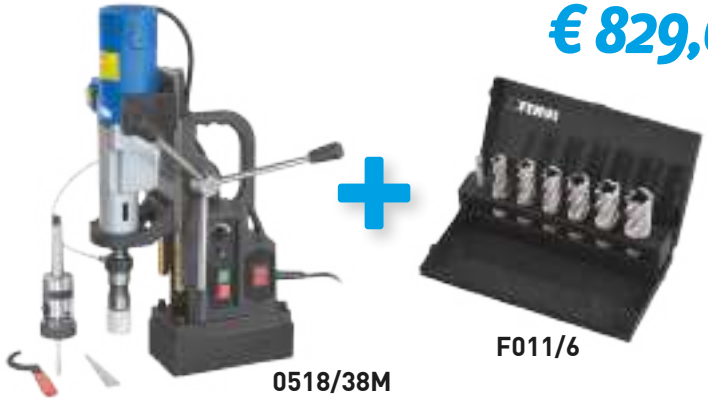

0518/38M + F011/6

Promozione valida dal 01/03/2026 al 31/07/2026 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA.