CARCANO
FORGED TO LIFT


# CARFER
# Cod. A056SZ

*Golfare Femmina DIN 582*

Acciaio C 15 E

CE



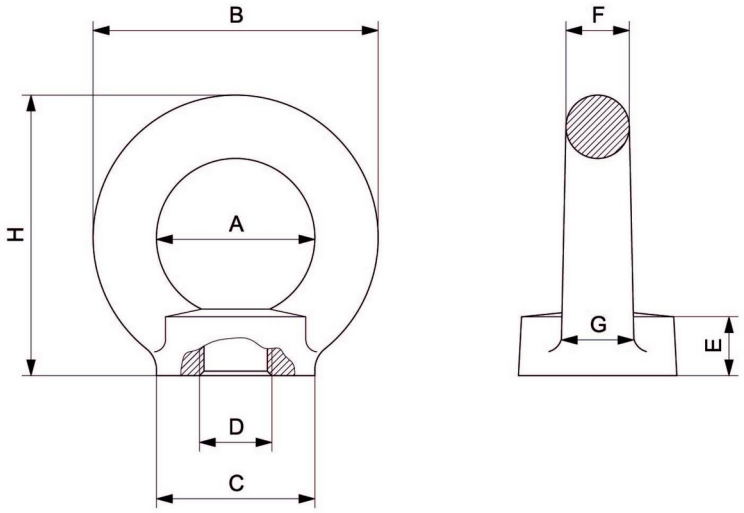


| Misura | A | B | C | E | F | G | H | ⊥ W.L.L. | Λ 45° W.L.L. | ⊦ 90° W.L.L. | Coppia Max di serraggio | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *Kg* | *Kg* | *Kg* | *Nm* | *Kg* |
| **SIMILAR TO DIN M 6** | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 90 | 55 | 38 | 3,5 | 0,050 |
| **M 6** | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 75 | 55 | 38 | 3,5 | 0,050 |
| **M 8** | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,050 |
| **M 10** | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 12 | 45 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,090 |
| **M 12** | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,160 |
| **SIMILAR TO DIN M 14** | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 500 | 240 | 170 | 45 | 0,150 |
| **M 14** | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 490 | 350 | 245 | 45 | 0,240 |
| **M 16** | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,240 |
| **SIMILAR TO DIN M 18** | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 930 | 500 | 350 | 95 | 0,380 |
| **M 18** | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 850 | 600 | 425 | 95 | 0,370 |
| **M 20** | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 1200 | 860 | 600 | 135 | 0,360 |
| **SIMILAR TO DIN M 22** | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 1500 | 860 | 600 | 182 | 0,350 |
| **M 22** | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1400 | 1000 | 700 | 182 | 0,730 |
| **M 24** | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1800 | 1290 | 900 | 230 | 0,720 |
| **SIMILAR TO DIN M 27** | 54 | 98 | 62 | 22 | 22 | 26 | 99 | 2500 | 1290 | 900 | 343 | 0,800 |
| **M 27** | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 2100 | 1500 | 1050 | 343 | 1,340 |
| **M 30** | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 3200 | 2300 | 1600 | 465 | 1,320 |
| **SIMILAR TO DIN M 33** | 60 | 108 | 65 | 25 | 24 | 28 | 109 | 4200 | 2300 | 1600 | 632 | 1,270 |
| **M 33** | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 3200 | 2300 | 1600 | 632 | 2,110 |
| **M 36** | 70 | 126 | 75 | 30 | 28 | 32 | 128 | 4600 | 3300 | 2300 | 814 | 2,080 |
| **SIMILAR TO DIN M 39** | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 6000 | 3300 | 2300 | 1059 | 3,150 |
| **M 39** | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 4600 | 3300 | 2300 | 1059 | 3,150 |
| **M 42** | 80 | 144 | 85 | 35 | 32 | 38 | 147 | 6300 | 4500 | 3150 | 1304 | 3,110 |
| **SIMILAR TO DIN M 45** | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 7800 | 4500 | 3150 | 1638 | 5,080 |
| **M 45** | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 6300 | 4500 | 3150 | 1638 | 5,080 |
| **M 48** | 90 | 166 | 100 | 40 | 38 | 46 | 168 | 8600 | 6100 | 4300 | 1981 | 5,020 |
| **SIMILAR TO DIN M 52** | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 9900 | 6100 | 4300 | 2540 | 6,790 |
| **M 52** | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 8600 | 6100 | 4300 | 2540 | 6,790 |
| **M 56** | 100 | 184 | 110 | 45 | 42 | 50 | 187 | 11500 | 8200 | 5750 | 3000 | 6,690 |
| **M 60** | 110 | 206 | 120 | 50 | 48 | 58 | 208 | 11500 | 8200 | 5750 | 3000 | 9,430 |
| **M 64** | 110 | 206 | 120 | 50 | 48 | 58 | 208 | 16000 | 11000 | 8000 | 4736 | 9,300 |