
# 8100/G10 Catena per sollevamento, acciaio legato ad altissima resistenza grado 10

CE

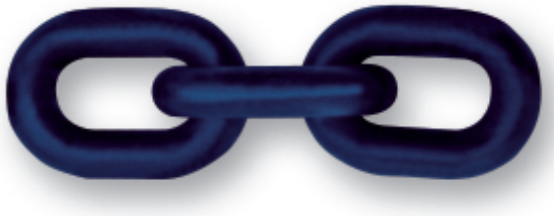

DATI TECNICI
- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto di fabbricazione

ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione

CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato del Fabbricante EN818-2
- Dichiarazione di Conformità CE

| | art. | WLL kg | Ø mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 081001014 | 8100/G10 1,4 | 1400 | 6 | 18 | 8,5 |
| 081001025 | 8100/G10 2,5 | 2500 | 8 | 24 | 11,0 |
| 081001040 | 8100/G10 4,0 | 4000 | 10 | 30 | 13,5 |
| 081001067 | 8100/G10 6,7 | 6700 | 13 | 39 | 16,9 |