
8153 braca per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

CE EN 1492-1



	art.	L m	H mm	WLL ton
081530010	8153 1-T2	1	60	2
081530015	8153 1,5-T2	1,5	60	2
081530020	8153 2-T2	2	60	2
081530025	8153 2,5-T2	2,5	60	2
081530035	8153 3,5-T2	3,5	60	2
081530030	8153 3-T2	3	60	2
081530040	8153 4-T2	4	60	2
081530050	8153 5-T2	5	60	2
081530060	8153 6-T2	6	60	2
081530080	8153 8-T2	8	60	2
081530100	8153 10-T2	10	60	2

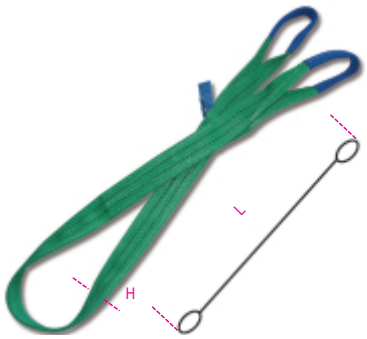

				β= 0°÷45°	β= 45°÷60°
30	1 t	0,8 t	2 t	1,4 t	1 t
60	2 t	1,6 t	4 t	2,8 t	2 t
90	3 t	2,4 t	6 t	4,2 t	3 t
120	4 t	3,2 t	8 t	5,6 t	4 t
150	5 t	4,0 t	10 t	7,0 t	5 t
180	6 t	4,8 t	12 t	8,4 t	6 t
240	8 t	6,4 t	16 t	11,2 t	8 t
300	10 t	8,0 t	20 t	14,0 t	10 t