
G.T. COMIS
RACCORDERIE EMILIANE
Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEDA TECNICA

ARTICOLO 302: Valvola a sfera M.F.

- R E -

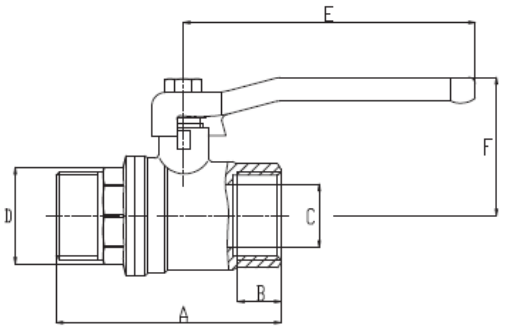

Materiale: Leva in acciaio verniciato, corpo in ottone nichelato. Guarnizione in PTFE
Filettatura: UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)
Conformità: DM 174 06/04/2004


Codice - *Code*	Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Pressione kg/cm²	Conf. - *Pack*	
1100227	3/8"	53,8	10,0	9,9	18,3	86,5	40,0	30 bar	10	200
1100228	1/2"	59,0	11,5	14,0	21,5	84,0	41,0	30 bar	16	160
1100229	3/4"	67,5	13,0	19,0	27,5	84,0	44,5	30 bar	12	96
1100230	1"	73,5	14,0	22,5	35,0	104,5	57,0	30 bar	10	80
1100231	1"1/4	89,5	14,5	30,0	45,0	120,0	63,0	20 bar	8	32
1100232	1"1/2	99,0	15,5	35,0	50,0	168,0	80,0	20 bar	6	24
1100233	2"	116,5	16,5	45,0	64,0	168,0	86,0	20 bar	2	16

Temperatura d'esercizio min/max: -20°C +150°C

©Riproduzione riservata

G.T. COMIS
RACCORDERIE EMILIANE
Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEDA TECNICA

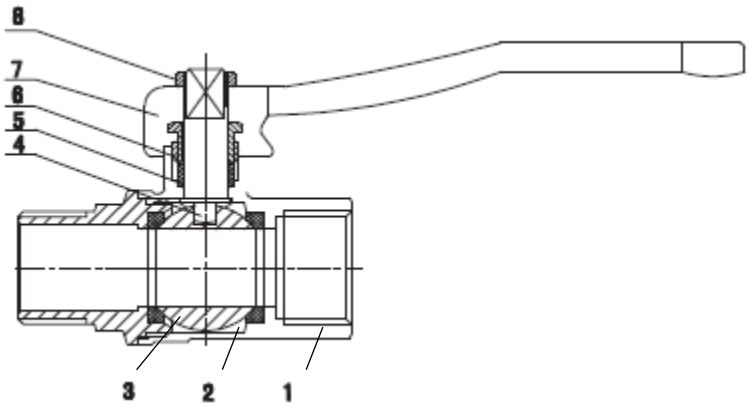

	N° *POS*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	Q.tà *Q.ty*	MATERIALE *MATERIAL*	
CORPO	1	BODY	1	CW617N	OTTONE
SEDE	2	SEAT	2	P.T.F.E.	P.T.F.E.
SFERA	3	BALL	1	HPb58-3A	OTTONE
ASTA DI MANOVRA	4	STEM	1	HPb58-3A	OTTONE
ANELLO DI TENUTA	5	SEALING RING	1	P.T.F.E.	P.T.F.E.
DADO	6	FIXING NUT	1	HPb58-3C	OTTONE
MANIGLIA	7	LEVEL HANDLE	1	FE	ACCIAIO
VITE	8	HEX NUT	1	Q235 NICKEL.PLATE	ACCIAIO-ZINCATO

©Riproduzione riservata