


CANNELLI COMPONIBILI

FLAMMULA 00

Cannello compatto per saldatura e brasatura con Ossigeno ed Acetilene


Particolarmente indicato per operazioni su piccolissimi spessori come lavori di oreficeria, meccanica dentaria, elettronica. È fornito di serie con 6 punte (10-16-25-40-63-100 lt/h). Attacchi entrata con portagomma fissi per l'applicazione di tubi Ø 6,3 mm. Peso 260 gr., lunghezza 190 mm.

IDEALE PER OREFICERIA, MECCANICA DENTARIA, ELETTRONICA

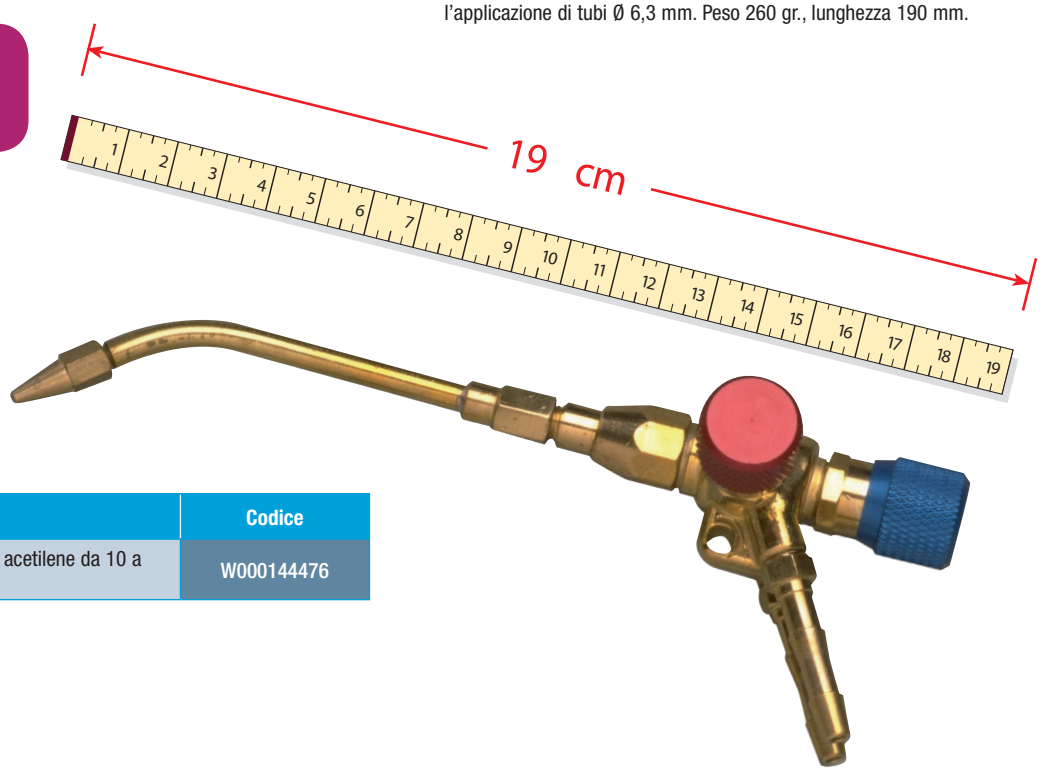

	Codice
Cannello completo e 6 punte con erogazione di acetilene da 10 a 100 lt/h - spessore 0,1÷1,4 mm.	W000144476

FAREL 0 / VARIAL 400

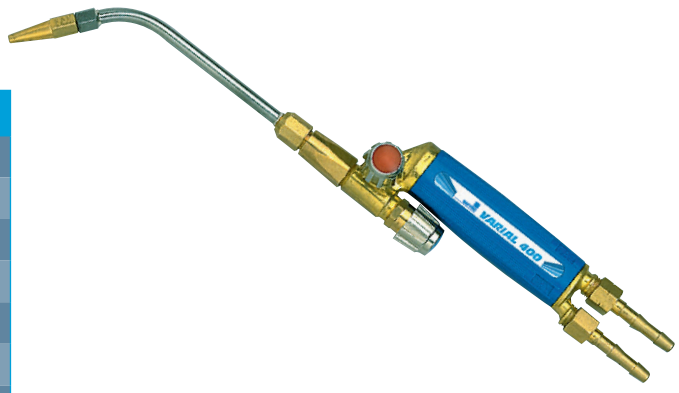

	Codice
Cannello completo di 7 punte	W000144529
Punta acetilene 63 lt/h	W000290946
Punta acetilene 100 lt/h	W000290947
Punta acetilene 160 lt/h	W000290948
Punta acetilene 250 lt/h	W000290949
Punta acetilene 315 lt/h	W000290950
Punta acetilene 400 lt/h	W000290951