WATERSTOP CON BULBO
WATERSTOP PIATTO

I profili water stop WSB e WS sono prodotti in pvc plastificato speciale di colore nero, con ottime caratteristiche fisico – meccaniche, che consentono di realizzare giunti di ripresa e di dilatazione assicurando la tenuta idraulica anche in presenza di notevole pressione.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


PROFILI TIPO	DESCRIZIONE	MISURA
WSB	WATERSTOP – BULBO	150, 200, 220, 250, 300
WS	WATERSTOP – PIATTO	150, 200, 220, 250, 300

MATERIALE: PVC PLASTIFICATO
CARATTERISTICHE FISICHE – MECCANICHE DEL MATERIALE

PROPRIETÀ	U.M.	VALORE	PROVA
PESO SPECIFICO	gr/cm^3	1.43 ± 0.02	ISO 1183
DUREZZA	Sh-A	73 ± 3	ISO 868
CARICO DI ROTTURA	N/mm^2	11 ± 10%	ISO 527
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%	290 ± 10%	ISO 527
TEMPERATURA D'IRRIGIDIMENTO	°C	–39 ± 2	ASTM D 1043-91


Waterstop Con Bulbo WSB per giunti di dilatazione

CODICE	DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONI
PWSB15	PLASTY WATERSTOP – BULBO 150	150	25
PWSB20	PLASTY WATERSTOP – BULBO 200	200	25
PWSB22	PLASTY WATERSTOP – BULBO 220	220	25
PWSB25	PLASTY WATERSTOP – BULBO 250	250	25
PWSB30	PLASTY WATERSTOP – BULBO 300	300	25

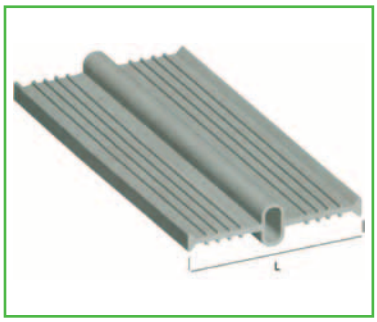

Waterstop Piatto WS per giunti di ripresa

CODICE	DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA mm	CONFEZIONI
PWS15	PLASTY WATERSTOP – PIATTO150	150	25
PWS20	PLASTY WATERSTOP – PIATTO 200	200	25
PWS22	PLASTY WATERSTOP – PIATTO 220	220	25
PWS25	PLASTY WATERSTOP – PIATTO 250	250	25
PWS30	PLASTY WATERSTOP – PIATTO 300	300	25

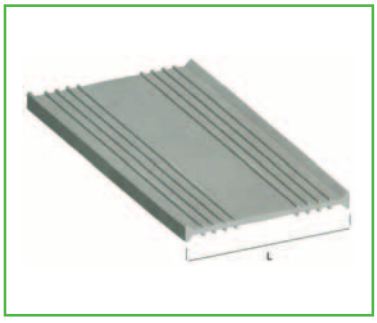

I profili Waterstop sono disponibili in altre dimensioni e anche altre tipologie
Contattare il nostro ufficio tecnico per ogni esigenza