
SCHEDA TECNICA

WATERSTOP IN PVC

Tecnologia: estrusione
Applicazione: waterstop

Proprietà fisico - meccaniche	Metodo	u.m.	Valori
Shore A	ISO 868		75 ± 3
Peso Specifico	ISO 1183	g/cc	1.38 ± 0.02
Carico di rottura	ISO 527	N/mm^2	12 ± 2
Allungamento a rottura	ISO 527	%	300 ± 3
Temperatura di esercizio	-	°C	-30 / +70
Temperatura di flessibilità a freddo	ISO 458/2	°C	-30
Infiammabilità	UL94	Classe	V-O
Resistenza agli olii	Normale resistenza in caso di contatto di breve durata, non adatto a immersioni di lunga durata. In questo caso è necessario l'utilizzo di una mescola specifica		

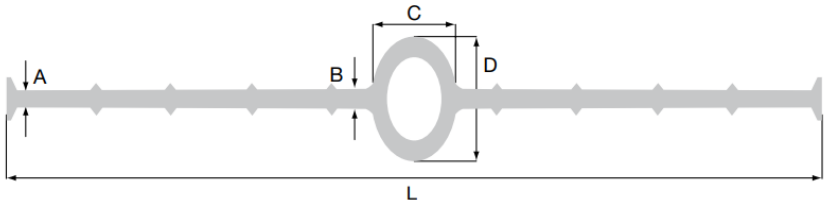

Dimensioni (mm)					
PO 300	A = 2,6	B = 4,20	C = 30	D = 38	L = 300

Note: Notizie e suggerimenti contenuti nel presente bollettino tecnico hanno valore orientativo e la P.G. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati che possono derivare dall'impiego di essi. È buona norma per l'utilizzatore la verifica dei dati riportati nella presente scheda tecnica, per verificarne l'idoneità relativa all'uso previsto.

Data emissione documento: gennaio 2021