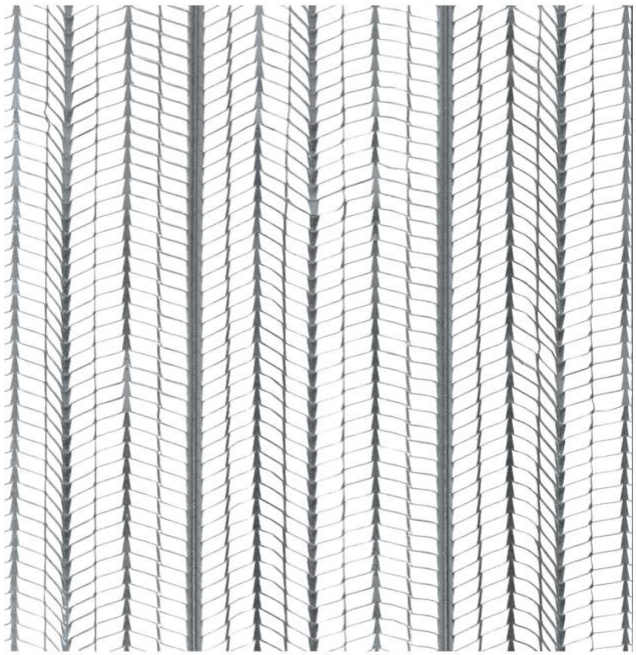


PRO2350002 – NERVOBLOCK
Rete porta intonaco ferma-getto

Rete metallica zincata nervata porta-intonaco, costituita da un materiale estremamente versatile, adatto ad una vasta gamma di lavori. I pannelli PROLINE Nervoblock possono essere utilizzati per la costruzione di tutti i tipi di controsoffitti, casseri a perdere, solette in nervato metallico e simili. Può essere impiegata come armatura ad un intonaco poco spessorato o per un intonaco nuovo sovrapposto ad un intonaco degradato. Grazie alla sua facile sagomatura si può utilizzare anche come armatura durante la costruzione di canne fumarie, muri, condotti di condizionamento idraulici ed elettrici.
Impiegabile anche come cassero.

Caratteristiche
- Estremamente versatile ed adatto a qualsiasi esigenza
- Semplicità di utilizzo
- Ottima resistenza alla corrosione, durevole nel tempo
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Misure ed imballo
Pannelli della misura di 2500x600mm (1,5 m^2)
Imballi da 20 pannelli (30 m^2)
Bancali da 25 imballi (750 m^2)

Informazioni Tecniche

Articolo	PRO23500025
Colore	Grigio
Materiale	Metallo zincato
Peso per pannello (1,5m^2)	1,65 kg
Peso per m^2	1,10 kg
Dimensione della maglia	4x11mm
Spessore	0.30mm
Tolleranze di spessori e pesi	± 5% (UNI EN10142,UNI EN10143)

Campi di impiego
- Costruzioni nuove e ristrutturazioni
- Edifici residenziali e commerciali
- Rinforzo strutturale
- Zone ad alta umidità
- Facciate e muri interni
- Hobby e Fai da Te

Magazzinaggio
I pannelli PROLINE NERVOBLOCK vanno conservati in un luogo asciutto, al riparo dalle interperie.

Smaltimento
Può essere smaltito nelle discariche di rifiuti urbani o impianti di incenerimento dei rifiuti, tenendo conto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti locale.