
# Articolo 593106F17

**Rulli transpallet in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in acciaio con labirinti**

**Diametro (D) 85mm, Larghezza (F) 85 mm**



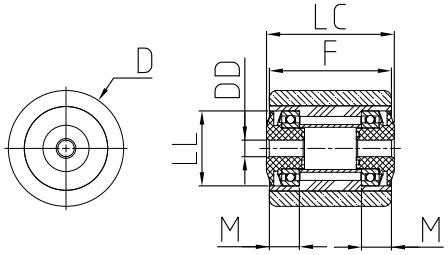


**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio con labirinti e distanziale interno, anelli di protezione in materiale termoplastico con labbro integrato, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera serie 6006 con schermatura stagna tipo 2RS. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti e labirinti.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 85 mm |
| Larghezza (F) | 85 mm |
| Diametro Foro (DD) | 17 mm |
| Quota di montaggio (LC) | 90 mm |
| Diametro Sede (LL) | 55 mm |
| Profondità Sede (M) | 22 mm |
| Portata a 4Km/h | 850 daN |
| Portata a 6Km/h | 680 daN |
| Carico statico | 1100 daN |
| Scorrevolezza | 500 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ● ● ● |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ○ ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com