
Articolo 674102

Ruote monolitiche in resina termoindurente

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 38 mm



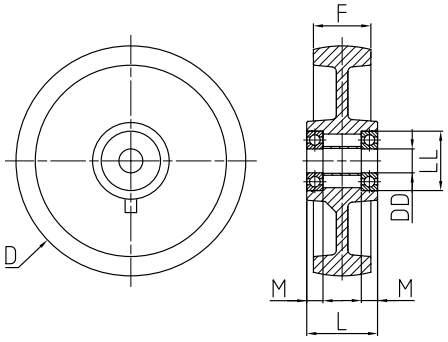

Descrizione ruota

Ruota monolitica in resina fenolica termoindurente.

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati, lubrificati con grasso per alta temperatura, con parafili metallici a protezione dei cuscinetti da sporcizia e agenti atmosferici. Kit di protezione dei cuscinetti composto da: - n° 2 parafili in acciaio zincato/in acciaio inox - n° 2 boccole in acciaio zincato/in acciaio inox Cod. 924610VE (zincato) - Cod. 946409VE (inox)

Supporto

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	38 mm
Lunghezza Mozzo (L)	38 mm
Diametro Sede (LL)	32 mm
Profondità Sede (M)	9 mm
Portata a 4Km/h	240 daN
Carico statico	300 daN
Scorrevolezza	240 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con sedi per cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com