
Articolo 742127

Rulli transpallet in poliuretano Vulkollan® , nucleo in acciaio

Diametro (D) 85mm, Larghezza (F) 100 mm



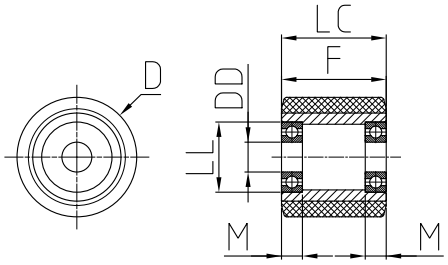

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan; durezza 93+/-2 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	85 mm
Larghezza (F)	100 mm
Diametro Foro (DD)	20 mm
Lunghezza Mozzo (L)	100 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	14 mm
Portata a 4Km/h	1000 daN
Portata a 6Km/h	800 daN
Carico statico	1300 daN
Scorrevolezza	500 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com