
Articolo 742224

Rulli transpallet in poliuretano Vulkollan® , nucleo in acciaio

Diametro (D) 85mm, Larghezza (F) 80 mm



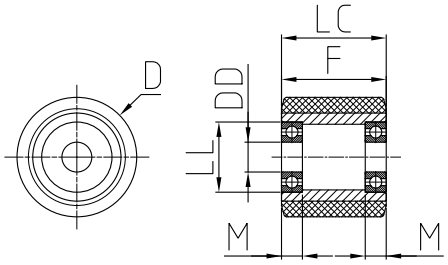

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan; durezza 93+/-2 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	85 mm
Larghezza (F)	80 mm
Diametro Foro (DD)	25 mm
Lunghezza Mozzo (L)	80 mm
Diametro Sede (LL)	52 mm
Profondità Sede (M)	15 mm
Portata a 4Km/h	800 daN
Portata a 6Km/h	640 daN
Carico statico	1050 daN
Scorrevolezza	460 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com