
Articolo 782105

Rulli transpallet in poliuretano iniettato TPU 60D, nucleo in poliammide 6

Diametro (D) 82mm, Larghezza (F) 100 mm



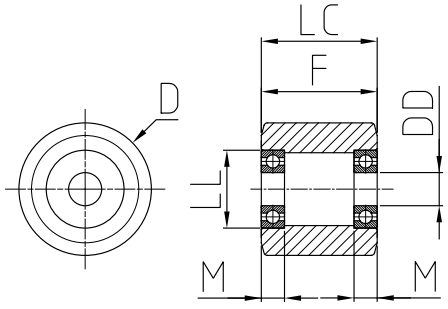

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato TPU 60D; durezza 60 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	82 mm
Larghezza (F)	100 mm
Diametro Foro (DD)	20 mm
Lunghezza Mozzo (L)	100 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	14 mm
Portata a 4Km/h	750 daN
Carico statico	750 daN
Scorrevolezza	530 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com